

APOLLO® RULLAVERHO 32mm putkelle


TEKNISET TIEDOT

max.
200cm

max.
170cm

Käyttö: Vakiona ketjukäyttö
Saatavilla myös helposti kaukosäätimellä / seinäatkaisimella.

System 32®

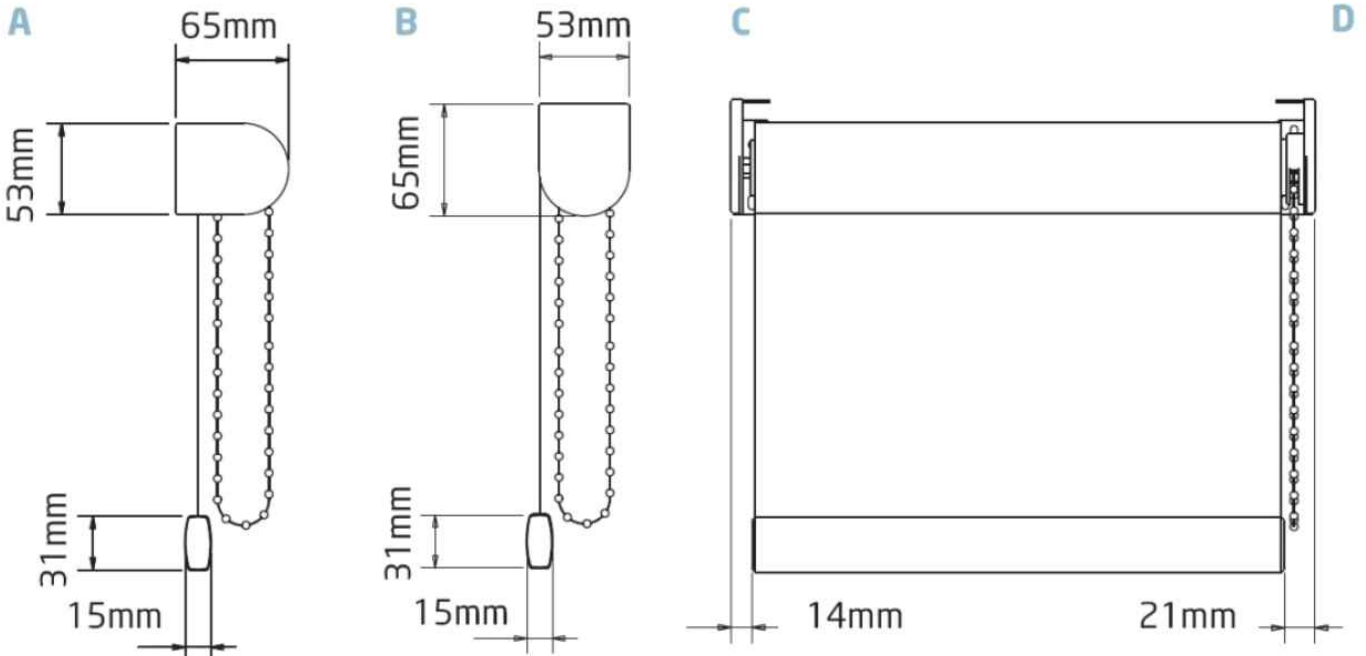


Seinämän
vahvuus
1,1 mm




Apollo kierrekaihtimen kauniit kankaat rullautuvat laadukkaille ja kestäville mekanismeille, joissa on patentoidut sivukäyttöiset käyttömekanismit. Tyylikäs ja kestävä kokonaisuus soveltuu erinomaisesti julkisiin tiloihin -kouluihin, virastoihin, päiväkoteihin, sairaaloihin - sekä yksityiskäyttöön.

Apollo Kierrekaihtimet valmistetaan Suomessa. Myönnämme mekanismille ja kankaan kiinnitykselle 5 vuoden takuun.



Kannakkeet



Kannakesuojat

Alle 200cm leveät normaalikorkuiset Apollo rullaverhot valmistetaan 32mm teräsputkelle.

Kankaan ollessa painava, ja korkeuden enemmän kuin vakio (n.170cm) kaihdin voidaan valmistaa isommalle mekanismille kestävyuden varmistamiseksi.

Rullaverho voidaan asentaa kannakkeista seinään tai kattoon.

+ kannake on mekanismipäälle, ja 0-kannake 0-päälle.

Kaihtimen 0-päässä on joustotappi, jonka avulla kaihdin on helppo asentaa.


Kannakesuojat viimeistelevät huolitellun ilmeen.

Mekanismeja löytyy eri väreissä. System 32 saatavilla olevat sävyt:

Valkea, ruskea, beige, musta ja harmaa.

Tilauksesta metalliketjut: hopea, kulta, pronssi, ruostumaton teräs

Apollo
rullaverho
valmistetaan
aina mittojen
mukaan.

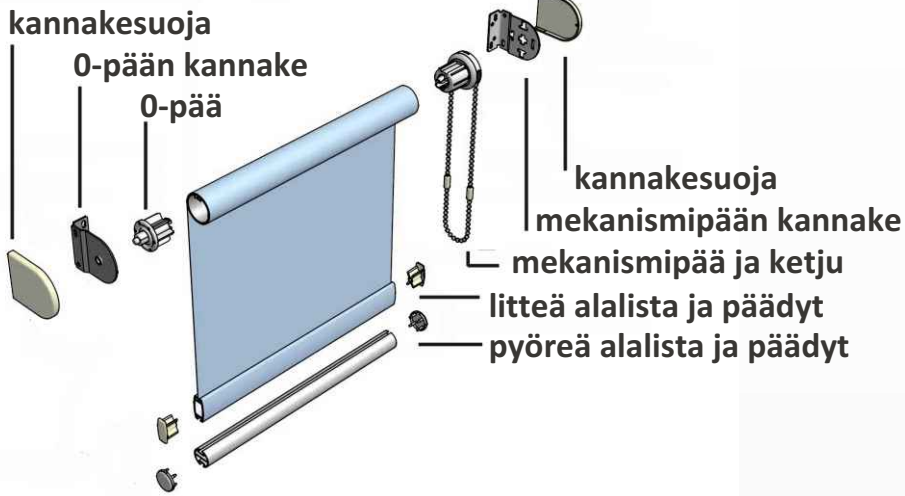

Mitoitus




Mitoita rullaverho joko syvennykseen p-p-mitalla tai pintaan kankaan mitalla.

Pintaan, eli ikkunan päälle asennettaessa ota huomioon ettei sivulla ole häiritseviä esteitä. Mittaa kankaan leveys - mekanismi on tästä noin 4cm leveämpi.

Jos kaihdin tulee syvennykseen, mittaa piikki-piikki mitta asennuskohdasta. Kangas on tästä n. 4cm kapeampi.

Apollo rullaverhon vakio käyttökorkeus on kankaasta riippuen 160-220 cm. Mittaa tilausta varten myös haluttu korkeus.

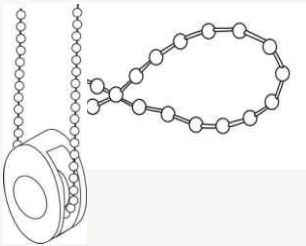

Käyttöketju


Ketjun pituus alle 2m korkeissa kaihtimissa 150 cm.
Yli 2m korkeissa kaihtimissa vähennys korkeudesta -40cm.
Minimi ketjun pituus: 1m
Toimitukseen kuuluu ketjun turvalukko.
Ketjun kätisyden ja pituuden saa määrittää tilatessa.



Alalista


Vakiona Apollo rullaverhossa on litteä alalista.
Alle 200 cm levyisiin kaihtimiin tulee muovinen, kankaalla päällystetty lista.
HUOM! Paksut kankaat menevät litteän alalistan päälle vain edestä.

Screen kaihtimissa vakiona pyöreä alumiininen alalista, valkea / alu.
Tämä vaihtoehto lisähintaan myös normaali rullaverhoon.

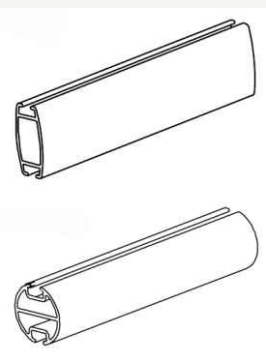

Kankaan rullautuminen

Kaihdin valmistetaan vakiona niin, että kangas tulee kaihtimen takaa, ja lasketuu näin lähempänä seinäpintaa.
Halutessaan kaihtimen voi tilata edestä rullautuvana, jolloin kangasrulla ei jää näkyviin. Tämä sopii erityisesti syvennyksiin, kun kankaan ja seinän väliin ei jää rakoa.



Kangas vaikuttaa mekanismin valintaan.

Esimerkkejä kankaiden painoista:

Fabric	Weight (g/m ²)	Thickness (mm)
Carnival	160	0.19
Colourtex	275	0.37
Contex	215	0.25
Contex SPC®	245	0.25
Dapple SPC®	270	0.57
Ex-Lite®	450	0.33
Guardian	280	0.57
Madrid SPC®	200	0.31
Montana	260	0.42
Nocturne™	370	0.41
Perspective	430	0.52
Regency SPC®	191	0.3
Roman	460	0.33
Strata SPC®	186	0.27
Voile	120	0.3

Polar 47 - ei pimentävät yksiväriset

170 g / m²

Polar 49 - pimentävät yksiväriset

290-350 g / m²

Soltis 86

380 g / m²

Soltis 92


420 g / m²

Maksimikorkeudet kankaan painon mukaan

System	Fabric Group	Blind Width (metres)						
		0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
System 32® (Blue Pin)	up to 200 g/m sq	4.00	4.00	4.00	4.00			
	200 > 320 g/m sq	3.00	3.00	3.00	3.00			
	320 > 485 g/m sq	4.00	3.00	3.10	2.15			
System 40*	up to 200 g/m sq	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
	200 > 320 g/m sq	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75		
	320 > 485 g/m sq	5.00	5.00	5.00	3.55	2.70		
System 40+*	up to 200 g/m sq	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
	200 > 320 g/m sq	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75		
	320 > 485 g/m sq	5.00	5.00	5.00	3.55	2.70		
System 45*	up to 200 g/m sq	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.50	
	200 > 320 g/m sq	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	2.80	
	320 > 485 g/m sq	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	1.85	
System 45+* (Heavy Duty Tube)	up to 200 g/m sq	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	200 > 320 g/m sq	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.00
	320 > 485 g/m sq	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	3.25	2.70

Maximum Blind Drop (metres)



Pitkillä kannakkeilla 3cm lisää ulottumaa kannakkeeseen:

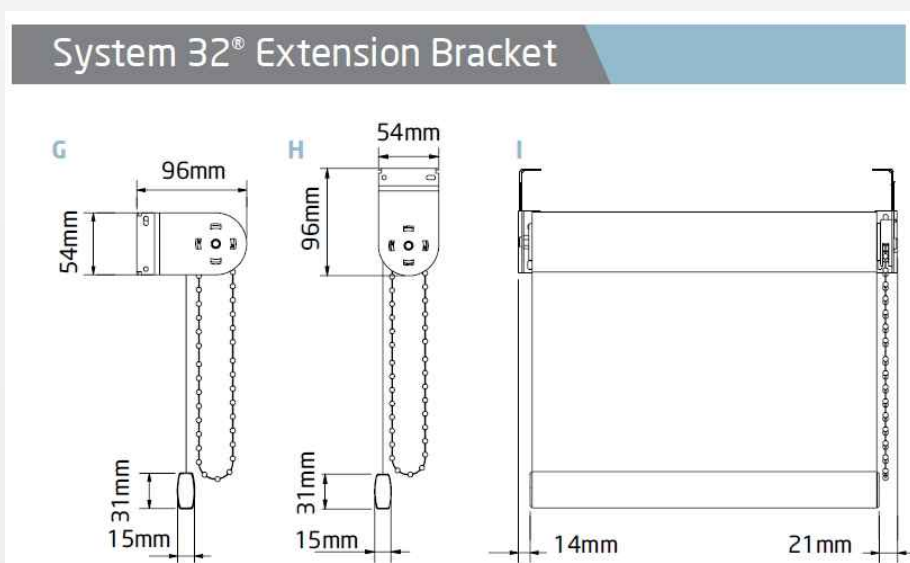


Pitkät kannakkeet ovat hyödyllisiä paikoissa, joissa asennuksen esteeksi tulee esim. tuuletuslaite ikkunan yläreunassa tai ikkunan kahva kankaan laskeutumisen tielle.

Sivuohjain vaijerit pitävät kaihdinta paikoillaan

System 32® Guide Wire

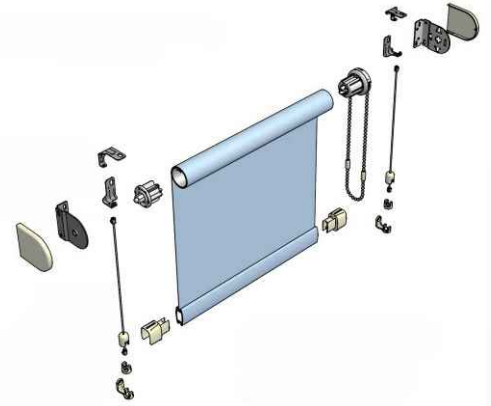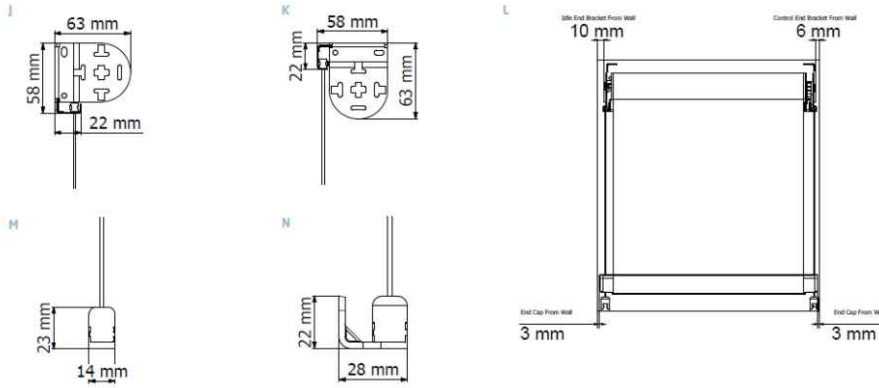

Kaihdin takalistalla

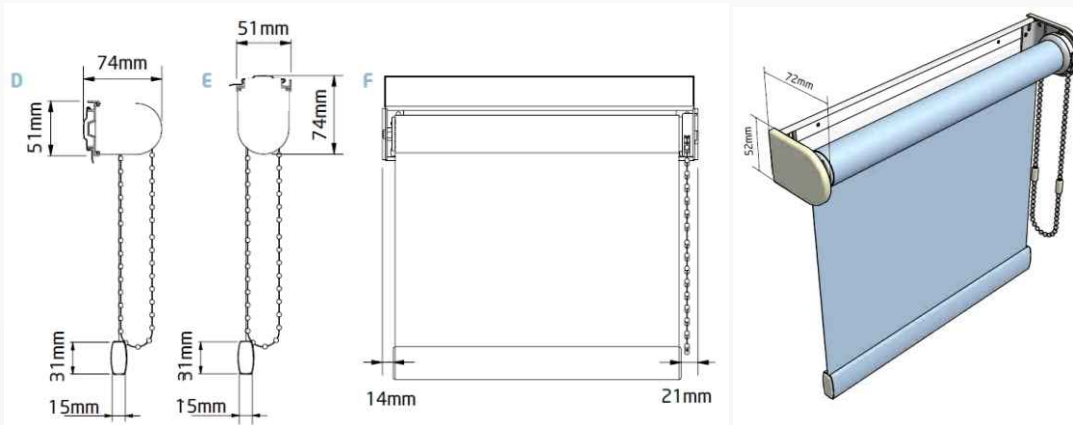


Kaihdin voidaan valmistaa takalistalle, jolloin kiinnityskohta voi olla missä tahansa takalistan pinta-alalla. Takalistan saa asennettua sivusiirtokiskolle, ja kaihdinta saa näin siirrettyä kiskossa sivuttain.

Kasetti kaihtimet

System 32® Closed Cassette system

System 32® Open Cassette system

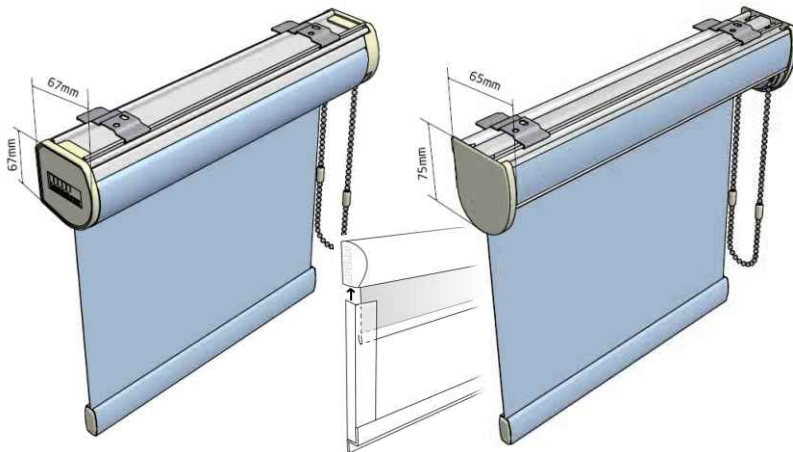

Apollo rullaverho voidaan valmistaa kangasrullaa suojaavan kasetin kera, joka viihtelee myös ulkonäön. Täyskasetti on täysin mekanismin sisäänsä sulkeva kasettiprofiili, ja Open Cassette avokasetti on puoliksi avonainen kasettiprofiili. Kasetin etuprofiilin voidaan verhoilla millä tahansa kankaalla.

Kasetin lisäksi kaihtimeen saatavilla 100% pimennystä varten sivukanaalit sivuille, ja z-alaprofiili alas.



Apollo takaa tuotteilleen laadun antamalla kuulakettu-käyttöisille kaihtimille ja kankaan lukitukselle 5 vuoden takuun!



Apollo kaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä Suomessa, laadukkaista ja turvallisista komponenteista.

Valmistamme rullaverhoja myös moottoroituna. Käytät näin ollen kaihdinta helposti kaukosäätimellä tai seinäkatkaisimella. Kysy lisää tehtaalta tai lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

APOLLO
KAIHDIN & MARKIISI
www.apollokaihdin.fi

